

XVR-AI5216AN-16P

16ch AIペンタブリッドデジタルビデオレコーダー



特徴


- ・ H. 265, H. 264対応
- ・ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP ビデオ入力
- ・ 最大24chIPカメラ入力, 各ch最大 6M, 最大128Mbps入力帯域幅
- ・ 最大8chビデオストリーム (アナログch) 境界保護
- ・ 最大16chビデオストリーム (アナログch) SMD
- ・ 最大2chビデオストリーム (アナログch) 顔認識
- ・ 全ch PoCカメラ, PoCカメラを自動認識

技術仕様


型番	XVR-AI5216AN-16P
システム	
メインプロセッサ	マルチコア組み込みプロセッサ
オペレーションシステム	LINUX
IVS	
レコーダ-AI	8ch、各chに10個のIVSレール
顔検出	
顔の属性	性別;年齢層;眼鏡;マスク;髭
レコーダ-AI	2ch(各ch最大12個の顔画像/秒)
顔認識	
顔データベース	20,000枚の画像を含む最大10個の顔データベース
レコーダ-AI	2ch顔認証
SMD	
レコーダ-AI	16ch
ビデオ	
アクセス機能	16 BNCポート, HDCVI/AHD/TVI/CVBS 自動検出
カメラ入力	1. CVI: 5MP, 4MP, 1080p@25/30fps, 720p@50/60fps, 720p@25/30fps. 2. TVI: 5MP, 4MP, 3MP, 1080p@25/30, 720p@25/30fps. 3. AHD: 5MP, 4MP, 3MP, 1080p@25/30, 720p@25/30fps.
IPカメラ入力	最大24chIPC, 初期8IPch+16ch(7chが1Pchに変換) 受信帯域: 128Mbps, 記録帯域: 128Mbps, 送信帯域: 128Mbps *初期8IPchを超えて追加後はAI機能(IVS, SMD, FACE)無効
エンコード能力	メインストリーム: 全ch5M-N (1fps~10fps), 4M-N/1080p(1fps~15fps); 1080N/720p/960H/DI/CIF(1fps~25/30fps)
デュアルストリーム	サブストリーム: DI/CIF(1fps~15fps)
ビデオビットレート	32kbps~6144kbps
オーディオサンプル	8kHz, 16bit
オーディオビットレート	64kbps
ビデオ出力	HDMI x1, VGA x1 VGA: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 HDMI: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 ※AIモードを選択した場合、自動出力切替
マルチスクリーンディスプレイ	IP拡張モード無効: 1/4/8/9/16 IP拡張モード有効: 1/4/8/9/16/25
ビデオ圧縮	AI Coding; H. 265, H. 264
オーディオ圧縮	G. 711a; G. 711u; PCM

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法 (単位mm)

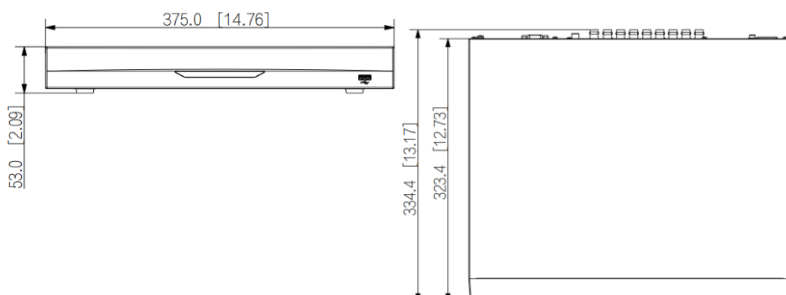

ネットワーク	
ネットワークプロトコル	HTTP/HTTPS/TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
モバイル	iOS; Android
互換性	ONVIF 2.1.12 (Profile T, S, G); CGI
対応ブラウザ	Chrome, IE9以降, Firefox
録画再生	
録画モード	手動録画, スケジュール (連続, 動き検出, アラーム連動), 停止
分割再生	1/4/9/16
バックアップ	USB
再生機能	再生, 一時停止, 停止, 早送り/巻き戻し (x2, 4, 8, 16), フルスクリーン, □ バックアップ選択, デジタルスロー再生, コマ送り, オーディオon/off □
ストレージ	
ディスクグループ	対応
アラーム	
標準アラーム	動き検出, ビデオロス, いたずら, ローカルアラーム
異常アラーム	ハードディスク, ストレージエラー, ディスクフル, カメラオフライン, IP競合, MAC競合
インターネットアラーム	顔検出, 顔認識, エリア検出, SMD
アラームリソース	記録, ストップショット (IPカメラ), ローカルアラーム出力, IPC外部アラーム出力 アクセスコントローラ, オーディオ, プリセット, ログ, プリセット, Eメール
ポート	
TV出力	BNC 1
オーディオ入力	1ch RCA, 16ch BNC
オーディオ出力	1ch RCA
HDDインターフェース	2 x SATA, 各最大16TBまで
RS-485	1 (PTZコントロール用)
USB	2ポート (USB2.0前面 x1, USB3.0背面 x1)
HDMI	1
VGA	1
イーサネットポート	1 x RJ-45 (10/100/1000Mbps)
電源	100-240 VAC, 50±2% Hz
消費電力	最大15W (HDD除く)
重量	2700g (HDD除く)
外形寸法	375.0mm x 289.4mm x 53.0mm
動作温度/湿度範囲	-10 °C to +55 °C
付属品	マウス, LANケーブル, 電源ケーブル, SATAケーブル

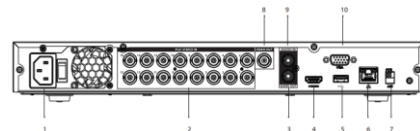

1	電源入力ポート	6	ネットワークポート
2	BNCポート	7	アラーム入力・出力
3・9	オーディオイン・アウト	8	TV出力
4	HDMIポート	10	VGAポート
5	USBポート3.0		