



**電源も映像も
ワンケーブルでつながる**

NSKのCVIシリーズ


電源も映像も ワンケーブルでつなげるだけ

従来の同軸ケーブルを仕様したカメラですが
専用のPoCレコーダーを使用すると
弊社IPカメラと同様にAI機能を使うことができます




Penta-Brid

レコーダーはCVI/AHD/TVI/CVBS/IPのビデオ入力をサポートするペンタブリットを採用。画質や性能はそのままに、また互換性がありカメラの種類を問わないため様々な環境に対応します。

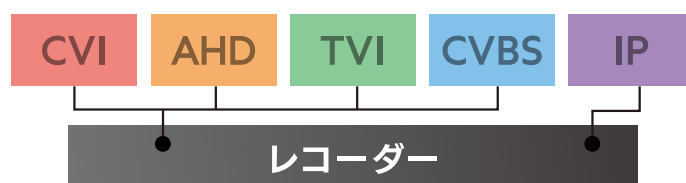


1本の同軸ケーブルで4つの信号

CVIカメラは、1本の同軸ケーブルで4つの信号（オーディオ、映像・音声信号、制御信号、電源）を同時に送信できます。配線工事を抑えられるほか、配置が省スペースで済むため、監視システムの設置と展開がさらに簡素化されます。

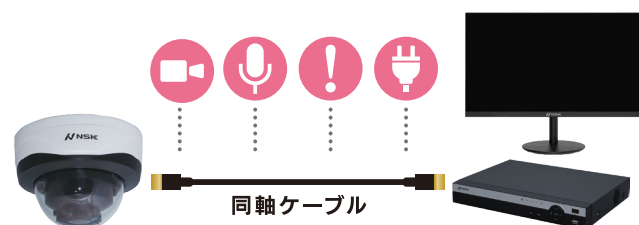

同軸オーディオ

同軸ケーブルで音声を映像信号と同時に送信できます。設置が大幅に簡素化され、メンテナンスコストや人件費が節約されます。

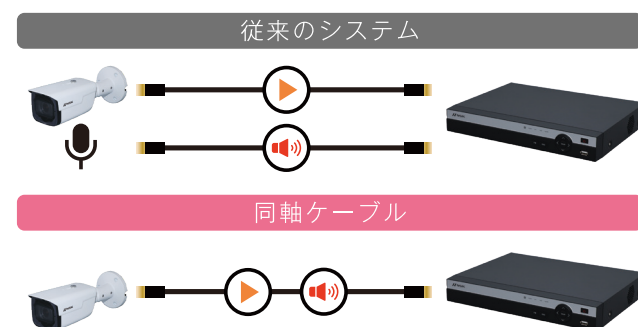

録画容量目安

解像度 1920×1080p 2TB 圧縮方式 H.265 の場合				
コマ数 (fps)	30	15	5	1
秒 / kbps	2048	1024	341	68
録画日数 / 1台	81	162	488	2450

解像度 1920×1080p 2TB 圧縮方式 H.264 の場合				
コマ数 (fps)	30	15	5	1
秒 / kbps	4096	2048	683	137
録画日数 / 1台	40	81	244	1216


PoC (ワンケーブル) 長距離伝送

既存のアナログ配線を利用することでアナログからフルハイビジョンへの置き換えができます。既設の配線をそのまま使えるからローコストでリプレイスを行えます。


ケーブル	電動 バリフォーカルあり	電動 バリフォーカルなし
5C-2V	200	500
3C-2V	200	300

※長距離配線時は電源別取り ※PoCを使用する場合はCVIのみ

POC給電

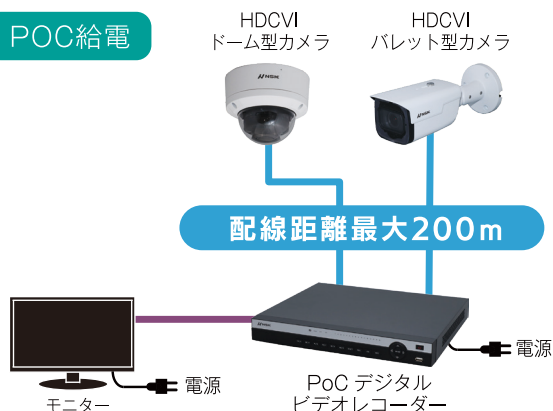

長距離伝送

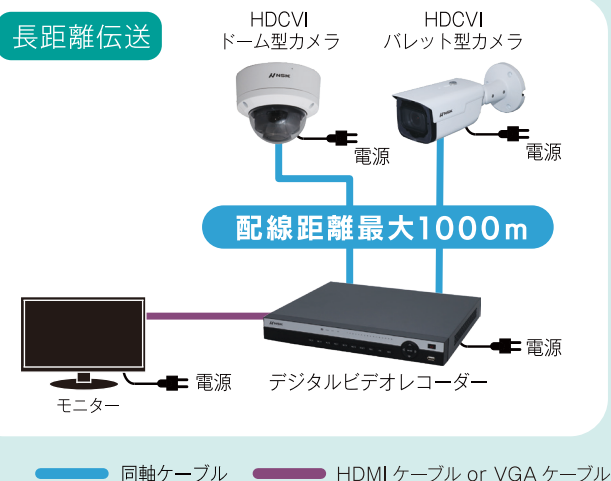

IVS インテリジェントビデオシステム

監視エリア内の侵入者や持ち去りを検知します。異常な音声を検知した場合にアラームするなど犯罪の瞬間にアラーム


ラインクロス/侵入検知

監視エリア内に任意のラインを引くことで、物体が通過した場合にアラームで通知します。モーション検知に比べて精度の高い検知が可能です。

ラインクロス検知




侵入検知



SMD スマートモーションディテクション

NEXTAI
ネクストアイ シリーズ

通常のモーション検知は、車のヘッドライト、木の動き、ゴミ、動物の動きなどあらゆる動きを検知します。SMD は人物と車両のみに絞ってモーション検知することで誤発報を低減します。

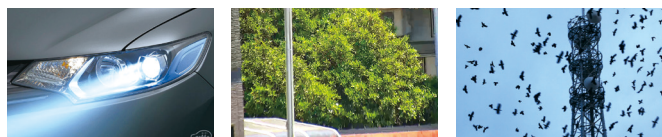

動きのある車両を検知



動きのある人物を検知



P2Pによる遠隔監視

P2P サーバーを利用した遠隔監視機能です。ポート開放などの作業は必要ありませんので、インターネット環境があればすぐにご利用できます。

※VPN、ファイヤーウォールなどを導入している場合は別途設定が必要です



対応アプリ・ソフトウェア




カメラ

5メガピクセル HDCVI PoC 電動バリフォーカル
IR バレットカメラ

NS-C8015C

PoC対応 画素数5MP IR80m 防水 (IP67)
電動バリフォーカル マイク内蔵

5年保証プラン対象
5YW-NS-C8015C
※別途契約が必要となります。

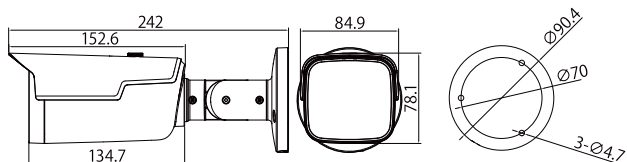

No.	名称	同軸ポート (BNC)	接続端子
1	ケーブル長	約 34.0 mm	
	接続端子口径	約 15.1 mm	
2	名称	電源ポート (12VDC)	
	ケーブル長	約 30.0 mm	
	接続端子口径	約 10.4 mm	

仕様

項 目		仕 様 内 容				
カメラ	画像センサー	1/2.7" CMOS				
	解像度	最大 2880 × 1620				
	走査方式	プログレッシブ				
	電子シャッタースピード	PAL: 1/3 s ～ 1/100000 s, NTSC: 1/4 s ～ 1/100000 s				
	最低照度	0.001 Lux@F1.6(カラー)/0Lux(赤外線 LED 点灯時)				
	IR LED 照射距離	最大 約 80m				
	IR オン / オフ制御	オート / マニュアル				
レンズ	レンズ	最大口径 F1.6/ 焦点距離 2.7 mm ～ 13.5 mm / 電動バリフォーカル				
	画角	水平: 約 31.4 ～ 113 度, 垂直: 17.6 ～ 58 度				
	撮影距離の目安	レンズ	検知	観察	認識	識別
		2.7mm	64.0m	25.6m	12.8m	6.4m
13.5mm		210.0m	84.0m	42.0m	21.0m	
ビデオ	圧縮方式	H.265 / H.264				
	対応解像度	5M(2880×1620)/4M(2560×1440)/960H(960×576/960×480)				
	フレームレート	CVI	PAL: 5M(25fps), 4M(25fps) / NTSC: 5M(25fps), 4M(30fps)			
		AHD	PAL: 4M(25fps) / NTSC: 4M(30fps)			
		TVI	PAL: 4M(25fps) / NTSC: 4M(30fps)			
		CVBS	960H			
	デイ / ナイト機能	有 (オート (ICR))				
	逆光補正	有 (BLC / HLC / WDR(120dB)/HLC-Pro)				
	ホワイトバランス	有 (オート / マニュアル)				
	ノイズリダクション	有 (3D NR)				
	SmartIR	有				
	フリップ	-				
機能	ミラー	有 (オフ / オン)				
	デジタルズーム	4 倍				
	プライバシーマスク	有 (オフ / オン 8 ゾーン)				
	IVS	-				
	AI	-				
	プロトコル	-				
ネットワーク	互換性	-				
	ストリーミング方式	-				
	最大ユーザーアクセス数	-				
	エッジストレージ	-				
	推奨管理ソフトウェア	EasyVMS, DMSS				
	映像入力 / 出力ポート	入力 ×1 (マイク) / 出力 ×1(CVI, TVI, AHD, CVBS)				
一般	電源 / 消費電力	PoC(CVI), DC12V/8.2W(12VDC IR)				
	動作環境	-30℃ ～ +60℃ / 湿度 95%以下				
	IP 等級 / IK 等級	IP67				
	外形寸法 / 重量	242.0mm×84.9mm×78.1mm/ 約 800g				
	同梱品	取付ビス				
	対応ブラケット	IPP-130JB, IPP-152PB				


※電源アダプターは別売りです。

2メガピクセル HDCVI PoC 電動バリフォーカル
IRミニバレットカメラ

NS-C8002C

PoC対応 画素数2MP IR60m 防水 (IP67)
電動バリフォーカル マイク内蔵

5年保証プラン対象
5YW-NS-C8002C
※別途契約が必要となります。

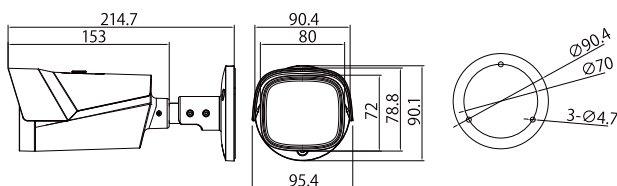

No.	名称	同軸ポート (BNC)	接続端子
1	ケーブル長	約 34.5 mm	
	接続端子口径	約 15.1 mm	
2	名称	電源ポート (12VDC)	
	ケーブル長	約 30.0 mm	
	接続端子口径	約 10.8 mm	

仕様

項 目		仕 様 内 容				
カメラ	画像センサー	2MP CMOS				
	解像度	最大 1920 × 1080				
	走査方式	プログレッシブ				
	電子シャッタースピード	PAL: 1/25 s ～ 1/100000 s, NTSC: 1/30 s ～ 1/100000 s				
	最低照度	0.02 Lux@F1.7(カラー)/0Lux(赤外線 LED 点灯時)				
	IR LED 照射距離	最大 約 60m				
レンズ	IR オン / オフ制御	オート / マニュアル				
	レンズ	最大口径 F1.7/ 焦点距離 2.7 mm～ 12.0 mm / 電動バリフォーカル				
	画角	水平: 約 33 ～ 102 度, 垂直: 19 ～ 53 度				
	撮影距離の目安	レンズ	検知	観察	認識	識別
2.7mm		49.7m	19.9m	9.9m	5.0m	
12.0mm		82.8m	33.1m	16.6m	8.3m	
ビデオ	圧縮方式	H.265 / H.264				
	対応解像度	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/960H(960×576/960×480)				
	フレームレート	CVI	1080P(25/30fps), 720P(25/30fps)			
		AHD	1080P(25/30fps), 720P(25/30fps)			
		TVI	1080P(25/30fps), 720P(25/30fps)			
		CVBS	960H			
	デイ/ナイト機能	有 (オート (ICR))				
	逆光補正	有 (BLC / HLC / DWDR)				
	ホワイトバランス	有 (オート / 自然 / 街灯 / 屋外 / マニュアル / カスタムエリア)				
	ノイズリダクション	有 (2D NR)				
	SmartIR	有				
	フリップ	-				
	ミラー	有 (オフ / オン)				
	デジタルズーム	-				
プライバシーマスク	有 (オフ / オン 8 ゾーン)					
機能	IVS	-				
	AI	-				
ネットワーク	プロトコル	-				
	互換性	-				
	ストリーミング方式	-				
	最大ユーザーアクセス数	-				
	エッジストレージ	-				
	推奨管理ソフトウェア	EasyVMS, DMSS				
インターフェイス	映像入力 / 出力ポート	入力 ×1(マイク)/出力×1(CVI, TVI, AHD, CVBS)				
	電源 / 消費電力	PoC(CVI), DC12V/7.2W(12VDC IR)				
	動作環境	-30℃～ +60℃/ 湿度 95%以下				
	IP 等級 /IK 等級	IP67				
一般	外形寸法 / 重量	214.7mm×95.4mm×90.1mm/ 約 570g				
	付属品	取付ビス				
	対応ブラケット	IPP-130JR IPP-152PR				

※電源アダプターは別売りです。

5メガピクセル HDCVI PoC 電動バリフォーカル
IRドームカメラ

NS-C5015C

- PoC対応
- 画素数5MP
- IR60m
- 防水 (IP67)
- 電動バリフォーカル
- マイク内蔵
- 耐衝撃 (IK10)

5年保証プラン対象
5YW-NS-C5015C
※別途契約が必要となります。



No.	名称	同軸ポート (BNC)	接続端子
1	ケーブル長	約 410.0 mm	
	接続端子口径	約 14.8 mm	
2	名称	電源ポート (12VDC)	
	ケーブル長	約 365.0 mm	
	接続端子口径	約 10.5 mm	

2メガピクセル HDCVI PoC 電動バリフォーカル
IRミニドームカメラ

NS-A5002C

- PoC対応
- 画素数2MP
- IR30m
- 防水 (IP67)
- 電動バリフォーカル
- 耐衝撃 (IK10)

5年保証プラン対象
5YW-NS-A5002C
※別途契約が必要となります。



No.	名称	同軸ポート (BNC)	接続端子
1	ケーブル長	約 410.0 mm	
	接続端子口径	約 14.5 mm	
2	名称	電源ポート (12VDC)	
	ケーブル長	約 360.0 mm	
	接続端子口径	約 10.4 mm	

仕様

項 目		仕 様 内 容				
カメラ	画像センサー	5MP CMOS				
	解像度	最大 2880 × 1620				
	走査方式	プログレッシブ				
	電子シャッタースピード	PAL: 1/3 s～1/100000 s, NTSC: 1/4 s～1/100000 s				
	最低照度	0.01Lux@F1.6(カラー)/0.001Lux@F1.6(白黒)/0Lux(赤外線 LED 点灯時)				
レンズ	IR LED 照射距離	最大 約 60m				
	IR オン / オフ制御	オート / マニュアル				
	レンズ	最大口径 F1.6/ 焦点距離 2.7 mm～13.5 mm / 電動バリフォーカル				
	画角	水平: 約 31.4 ～ 113 度 , 垂直: 17.6 ～ 58 度				
	撮影距離の目安	レンズ	検知	観察	認識	識別
ビデオ		W	64.0m	25.6m	12.8m	6.4m
		T	82.8m	84.0m	42.0m	21.0m
	圧縮方式	H.265 / H.264				
	対応解像度	5M(2880×1620)/4M(2560×1440)/960H(960×576/960×480)				
	フレームレート	CVI	PAL: 5M(25fps), 4M(25fps) / NTSC: 5M(25fps), 4M(30fps)			
		AHD	PAL: 4M(25fps) / NTSC: 4M(30fps)			
		TVI	PAL: 4M(25fps) / NTSC: 4M(30fps)			
		CVBS	960H			
	デイ / ナイト機能	有 (オート (ICR))				
	逆光補正	有 (BLC / HLC / WDR(120dB)/HLC-Pro)				
	ホワイトバランス	有 (オート / 自然 / 街灯 / 屋外 / マニュアル / カスタムエリア)				
	ノイズリダクション	有 (2D NR)				
SmartIR	有					
フリップ	-					
機能	ミラー	有 (オフ / オン)				
	デジタルズーム	4 倍				
	プライバシーマスク	有 (オフ / オン 8 ゾーン)				
	IVS	-				
	AI	-				
	プロトコル	-				
ネットワーク	互換性	-				
	ストリーミング方式	-				
	最大ユーザーアクセス数	-				
	エッジストレージ	-				
	推奨管理ソフトウェア	EasyVMS, DMSS				
インターフェース	映像入力 / 出力ポート	入力 ×1(マイク) / 出力 ×1(CVI, TVI, AHD, CVBS)				
一般	電源 / 消費電力	PoC(CVI), DC12V/7.6W(12VDC IR)				
	動作環境	-30℃～+60℃/ 湿度 95%以下				
	IP 等級 /IK 等級	IP67/IK10				
	外形寸法 / 重量	φ126.0mm×100.0mm/ 約 660g				
	同梱品	取付ビス				
	対応ブラケット	-				

※電源アダプターは別売りです。

仕様

項 目		仕 様 内 容				
カメラ	画像センサー	2MP CMOS				
	解像度	最大 1920 × 1080				
	走査方式	プログレッシブ				
	電子シャッタースピード	PAL: 1/25 s ～ 1/100000 s, NTSC: 1/30 s ～ 1/100000 s				
	最低照度	0.02 Lux@F1.7(カラー)/0Lux(赤外線 LED 点灯時)				
	IR LED 照射距離	最大 約 30m				
レンズ	IR オン / オフ制御	オート / マニュアル				
	レンズ	最大口径 F1.7/ 焦点距離 2.7 mm ～ 12.0 mm / 電動バリフォーカル				
	画角	水平: 約 33 ～ 102 度, 垂直: 19 ～ 53 度				
	撮影距離の目安	レンズ	検知	観察	認識	識別
		2.7mm	49.7m	19.9m	9.9m	5.0m
12.0mm		82.8m	33.1m	16.6m	8.3m	
ビデオ	圧縮方式	H.265 / H.264				
	対応解像度	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/960H(960×576/960×480)				
	フレームレート	CVI	1080P(25/30fps)			
		AHD	1080P(25/30fps), 720P(25/30fps)			
		TVI	1080P(25/30fps)			
		CVBS	960H			
	デイ / ナイト機能	有 (オート (ICR))				
	逆光補正	有 (BLC / HLC / DWDR)				
	ホワイトバランス	有 (オート / 自然 / 街灯 / 屋外 / マニュアル / カスタムエリア)				
	ノイズリダクション	有 (2D NR)				
	SmartIR	有				
	フリップ	-				
機能	ミラー	有 (オフ / オン)				
	デジタルズーム	-				
	プライバシーマスク	有 (オフ / オン 8 ゾーン)				
	IVS	-				
	AI	-				
	プロトコル	-				
ネットワーク	互換性	-				
	ストリーミング方式	-				
	最大ユーザーアクセス数	-				
	エッジストレージ	-				
	推奨管理ソフトウェア	EasyVMS, DMSS				
	映像入力 / 出力ポート	入力 - / 出力 ×1(CVI, TVI, AHD, CVBS)				
一般	電源 / 消費電力	PoC(CVI), DC12V/5.2W(12VDC IR)				
	動作環境	-30℃～ +60℃ / 湿度 95%以下				
	IP 等級 / IK 等級	IP67/IK10				
	外形寸法 / 重量	φ122.0mm×88.9mm/ 約 340g				
	同梱品	取付ビス				
	対応ブラケット	IPP-203W, IPP-152PB, IPP-200C				

※電源アダプターは別売りです。

16ch ペンタブリッドPoC内蔵
デジタルビデオレコーダー(4TB×1本)

NS-HI5216C-4T

16CH

IVS・顔検出・顔認識・SMD


PoC内蔵

H.265


4K

5年保証プラン対象
5YW-NS-HI5216C-4T

※別途契約が必要となります。

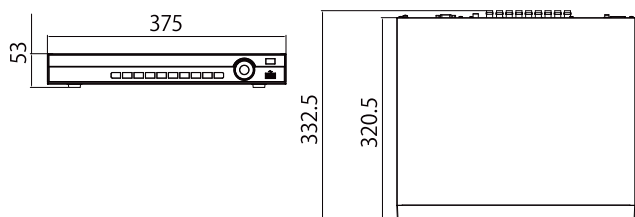

■背面端子図

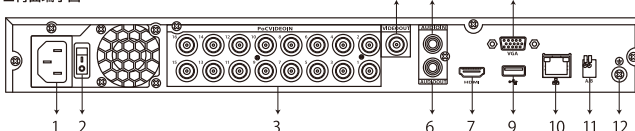

No.	接続端子	No.	接続端子	No.	接続端子
1	電源入力ポート	5	RCAポート(マイク入力)	9	USBポート
2	電源スイッチ	6	RCAポート(マイク出力)	10	イーサネットポート
3	映像入力ポート	7	HDMIポート	11	RS-485ポート
4	映像出力ポート	8	VGAポート	12	アース端子

仕様

項目	仕様内容
メインプロセッサ	産業用プロセッサ
オペレーションシステム	組み込み Linux
アクセスチャンネル	16×BNCポート
カメラ入力	CVI 5 MP@10/12.5/20/25fps, 4 MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30/50/60 fps TVI 5 MP@20fps, 4 MP@25/30fps, 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps AHD 5 MP@20fps, 4 MP@25/30fps, 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps CVBS - IP※1 最大 24ch, 初期 8ch+16ch(アナログchがIPchに変換)/受信帯域・記録帯域・送信帯域:128Mbps
エンコード能力	メインストリーム 5MPモード:4ch 5MP(1-6fps)/5M-N(1-12fps)/5M-Nモード:全チャンネル 5M-N(1-12fps)/4M-N, 1080P(1-15fps)/1080N, 720P, 960H, D1, CIF(1-25/30fps) サブストリーム D1, CIF@1(1-15fps)
デュアルストリーム	有(D1, CIF(1-15fps))
ビデオビットレート	32 kbps-6144 kbps
音声サンプリング	8kHz, 16ビット
音声ビットレート	64 kbps
映像出力	1×HDMI, 1×VGA/HDMI/VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720/VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
ディスプレイモード	IP拡張モード無効時:1/4/8/9/16, IP拡張モード有効時:1/4/8/9/16/25
再生機能	再生,一時停止,停止,早送り/巻き戻し(×2.4,8,16),フルスクリーン,バックアップ選択,デジタルズーム,スロー再生,コマ送り,オーディオ ON/OFF
録画モード	一般,動き検出,インテリジェント,アラーム,POS
録画圧縮方式	H.264/H265
音声圧縮方式	PCM/G.711A/G.711U
分割再生	1/4/9/16
HDD	2 SATAポート,ディスクごとに最大 16TB の容量
バックアップ	USB
RAID	-
IVS	NVRAI:4ch(各chに最大10個のIVSルール)※2
顔検出	NVRAI:2ch(各chに最大12画像/秒の顔検出性能)
顔認識	NVRAI:2ch
SMD Plus	NVRAI:16ch
顔データベース容量	顔画像容量:最大 20000 枚,データフォルダ:最大 10 個
プロトコル	HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,DDNS,P2P
互換性	ONVIF(T/S/G)
推奨ブラウザ	Chrome,IE(9以降)
標準アラーム	モーション検出,ビデオロス,いたずら
異常アラーム	ディスクなし,ストレージエラー,ディスクフル,カメラオフライン,IP競合,MAC競合
インテリジェントアラーム	顔検出,顔認識,境界保護
アラームリレー	記録,スナップショット(パノラマ),IPC外部アラーム出力,アクセスコントローラー,音声プロンプト,ブザーログ,プリセット,Eメール
オーディオ入力/出力	RCA入力×1,BNC入力×16/RCA出力×1
RS-485	RS-485×1(P/TZ制御用)
USBポート	USB 2.0×1,USB 3.0×1
映像出力ポート	HDMI×1,VGA×1
イーサネットポート	RJ-45ポート×1(10/100/1000Mbps)
電源	AC100-240V
消費電力	15W未満(HDDを除く待機状態)
外形寸法/重量	375.0mm×322.5mm×53.0mm/1800g(HDDを含む)
動作環境	-10℃～55℃/湿度 10%～90%
同梱品	マウス,電源ケーブル,SATAケーブル,3ピン変換プラグ,HDD固定ビス

※1 初期IP2chを超えてカメラを追加する場合はAI機能(IVS, SMD, FACE)が無効になります。

※2 IPカメラ使用時は2ch(各chに最大10個のIVSルール)となります。

注) レコーダーのカメラ入力端子の同一グループには異なる信号規格の接続はできません。同じ信号規格のカメラを入力する必要があります。

8ch ペンタブリッドPoC内蔵
デジタルビデオレコーダー(4TB×1本)

NS-HI5108C-4T

8CH


IVS・顔検出・顔認識・SMD

PoC内蔵


H.265

5年保証プラン対象
5YW-NS-HI5108C-4T

※別途契約が必要となります。

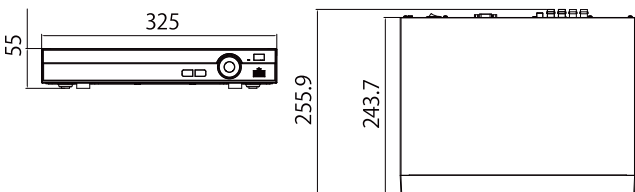

■背面端子図

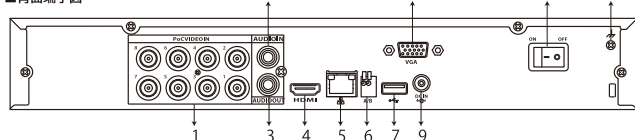

No.	接続端子	No.	接続端子	No.	接続端子
1	映像入力ポート	5	イーサネットポート	9	電源入力ポート
2	RCAポート(マイク入力)	6	電源入力ポート	10	電源スイッチ
3	RCAポート(マイク出力)	7	USBポート	11	グラウンド
4	HDMIポート	8	VGAポート		

仕様

項目	仕様内容
メインプロセッサ	産業用プロセッサ
オペレーションシステム	組み込み Linux
アクセスチャンネル	8×BNCポート
カメラ入力	CVI 5 MP@10/12.5/20/25fps, 4 MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@50/60fps, 720p@25/30 fps TVI 5 MP@20fps, 4 MP@25/30fps, 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps AHD 5 MP@20fps, 4 MP@25/30fps, 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps CVBS - IP※1 最大 12ch, 初期 4ch+8ch(アナログchがIPchに変換)/受信帯域・記録帯域・送信帯域:64Mbps
エンコード能力	メインストリーム 5MPモード:4ch 5MP@1(1-6fps)/5M-N@1(1-12fps)/5M-Nモード:全チャンネル 5M-N@1(1-12fps)/4M-N, 1080p@1(1-15fps)/1080N, 720P, 960H, D1, CIF@1(1-15fps) サブストリーム D1, CIF@1(1-15fps)
デュアルストリーム	有
ビデオビットレート	32 kbps-6144 kbps
音声サンプリング	8kHz, 16ビット
音声ビットレート	64 kbps
映像出力	1 HDMI, 1 VGA/HDMI/VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
ディスプレイモード	IP拡張モード無効時:1/4/8/9, IP拡張モード有効時:1/4/8/9/16
再生機能	再生,一時停止,停止,早送り/巻き戻し(×2.4,8,16),フルスクリーン,バックアップ選択,デジタルズーム,スロー再生,コマ送り,オーディオ ON/OFF
録画モード	一般,動き検出,インテリジェント,アラーム,POS
録画圧縮方式	H.264/H265
音声圧縮方式	PCM/G.711A/G.711U
分割再生	1/4/9
HDD	1 SATAポート,ディスクごとに最大 16TB の容量
バックアップ	USB
RAID	-
IVS	NVRAI:4ch(各chに最大10個のIVSルール)※2
顔検出	NVRAI:2ch(各chに最大8画像/秒の顔検出性能)
顔認識	NVRAI:2ch
SMD Plus	NVRAI:8ch
顔データベース容量	顔画像容量:最大 10000 枚,データフォルダ:最大 10 個
プロトコル	HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,DDNS,P2P
互換性	ONVIF(T/S/G)
推奨ブラウザ	Chrome,IE(9以降)
標準アラーム	モーション検出,ビデオロス,いたずら
異常アラーム	ディスクなし,ストレージエラー,ディスクフル,カメラオフライン,IP競合,MAC競合
インテリジェントアラーム	顔検出,顔認識,境界保護
アラームリレー	記録,スナップショット(パノラマ),IPC外部アラーム出力,アクセスコントローラー,音声プロンプト,ブザーログ,プリセット,Eメール
オーディオ入力/出力	RCA入力×1,BNC入力×8/RCA出力×1
RS-485	RS-485×1(P/TZ制御用)
USBポート	USB 2.0×2
映像出力ポート	HDMI×1,VGA×1
イーサネットポート	RJ-45ポート×1(10/100Mbps)
電源	DC53V/1.8A
消費電力	10W未満(HDDを除く待機状態)
外形寸法/重量	325.0mm×255.9mm×55.0mm/1200g(HDDを含む)
動作環境	-10℃～55℃/湿度 10%～90%
同梱品	電源ケーブル,電源アダプター,マウス,3ピン変換プラグ

※1 初期IP2chを超えてカメラを追加する場合はAI機能(IVS, SMD, FACE)が無効になります。

※2 IPカメラ使用時は2ch(各chに最大10個のIVSルール)となります。



注) レコーダーのカメラ入力端子の同一グループには異なる信号規格の接続はできません。同じ信号規格のカメラを入力する必要があります。

4ch ペンタブリッドPoC内蔵
デジタルビデオレコーダー(2TB×1本)

NS-HI5104C-2T

- 4CH
- IVS・顔検出・顔認識・SMD
- PoC内蔵
- H.265

5年保証プラン対象
5YW-NS-HI5104C-2T
※別途契約が必要となります。

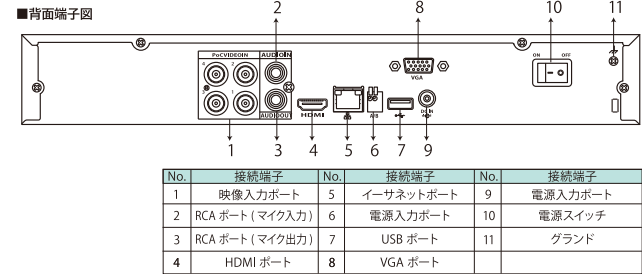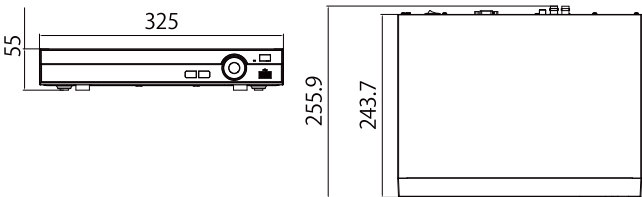

仕様

項目	仕様内容
メインプロセッサ	産業用プロセッサ
オペレーションシステム	組み込み Linux
アクセスチャンネル	4×BNCポート
カメラ入力	CVI 5MP@10/12.5/20/25fps, 4MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30/60fps
	TVI 5MP@20fps, 4MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps
	AHD 5MP@20fps, 4MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps
	CVBS -
エンコード能力	IP※ 最大6ch, 初期2ch+4ch(アナログchがIPchに変換)/受信帯域・記録帯域・送信帯域:32Mbps
	メインストリーム 5MPモード:全チャンネル5MP@1-6fps/5M-Nモード:全チャンネル5M-N@1-12fps/4M-N,1080p@1-15fps/1080N,720P,960H,D1,CIF@1-25/30fps
サブストリーム	D1,CIF@1-15fps
	デュアルストリーム 有
ビデオビットレート	32 kbps-6144 kbps
音声サンプリング	8kHz, 16ビット
音声ビットレート	64 kbps
映像出力	1×HDMI, 1×VGA, HDMI/VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
ディスプレイモード	IP拡張モード無効時:1/4 IP拡張モード有効時:1/4/6
再生	再生機能 再生,一時停止,停止,早送り/巻き戻し(×2,4,8,16),フルスクリーン,バックアップ選択,デジタルズーム
	スロー再生,コマ送り,オーディオON/OFF
録画	録画モード 一般,動き検出,インテリジェント,アラーム,POS
	画像圧縮方式 H.264/H.265
録画	音声圧縮方式 PCM/G.711A/G.711U
	分割再生 1/4
HDD	1 SATAポート,ディスクごとに最大16TBの容量
	バックアップ USB
RAID	-
	IVS NVRAI:2ch(各chに最大10個のIVSルール)
顔検出	NVRAI:1ch(各chに最大8画像/秒の顔検出性能)
	顔認識 NVRAI:1ch
SMD Plus	NVRAI:4ch
	顔データベース容量 顔画像容量:最大10000枚,データフォルダ:最大10個
プロトコル	HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,DDNS,P2P
	互換性 ONVIF(T/S/G)
推奨ブラウザ	Chrome,IE9(以降)
	モーション検出,ビデオロス,いたずら
アラーム	異常アラーム ディスクなし,ストレージエラー,ディスクフル,カメラオフライン,IP競合,MAC競合
	インテリジェントアラーム 顔検出,顔認識,境界保護
アラームリレー	記録,スナップショット(パノラマ),IPC外部アラーム出力,アクセスコントロール,音声プロンプト,プザーログ,プリセット,Eメール
	オーディオ入力/出力 RCA入力×1,BNC入力×4/RCA出力×1
RS-485	RS-485×1(PTZ制御用)
	USBポート USB 2.0×2
映像出力ポート	HDMI×1,VGA×1
	イーサネットポート RJ-45ポート×1(10/100Mbps)
電源	DC53V/1.13A
	消費電力 7W未満(HDDを除く待機状態)
外形寸法/重量	325.0mm×255.9mm×55.0mm/1100g(HDDを含む)
	動作環境 -10℃~55℃/湿度10%~90%
同梱品	電源ケーブル,電源アダプター,マウス,3ピン変換プラグ

※初期IP2chを超えてカメラを追加する場合はA機能(IVS, SMD, FACE)が無効になります。
注)レコーダーのカメラ入力端子の同一グループには異なる信号規格の接続はできません。同じ信号規格のカメラを入力する
必要があります。

各レコーダーのchグループ表

	ch1・ch2	ch3・ch4	ch5・ch6	ch7・ch8	ch9・ch10	ch11・ch12	ch13・ch14	ch15・ch16
4ch レコーダー	グループ①	グループ②	-	-	-	-	-	-
8ch レコーダー	グループ①	グループ②	グループ③	グループ④	-	-	-	-
16ch レコーダー	グループ①	グループ②	グループ③	グループ④	グループ⑤	グループ⑥	グループ⑦	グループ⑧

2メガピクセル HDCVI 2MP 固定ミニキュブカメラ

NS-2EVC



画素数2MP

IR10m

手のひらサイズのミニカメラ



5年保証プラン対象
5YW-NS-2EVC
※別途契約が必要となります。

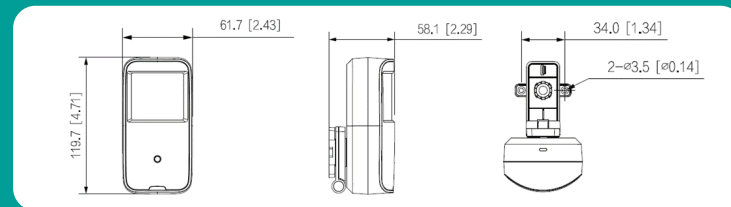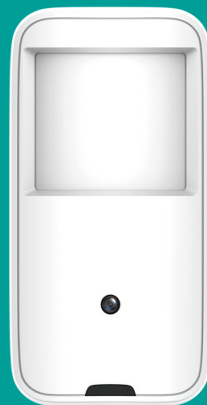

項目	仕様内容
カメラ	画像センサー 2MP CMOS
	有効画素数 1920(H) × 1080(V)
	走査方式プログレッシブ
	電子シャッタースピード NTSC: 1/30s~1/100000s
レンズ	最低照度 0.01Lux/F2.0(B/W 30IRE), 0Lux(IRオン)
	赤外線照射距離 最大10m
	オート絞 ON/OFF オート/手動
	赤外線LED数 2
レンズ	レンズタイプ M12
	マウントタイプ F2.0
	最大口径 水平:105、垂直:58°、対角118°
	画角 アイリスタイプ 固定絞り
DORI距離	最低焦点距離 0.5m
	焦点 2.8mm
	検出 42.1m
	監視 16.8m
ABF	対応 対応
	フレームレート CVI 1080P(30fps)
	AHD 1080P(30fps)
	TVI 1080P(30fps)
解像度	CVBS 960H
	1080P(1920×1080)
Day/Night	カラー/B/W
	逆光補正 BLC/DWDR/HLC
	ホワイトバランス オート/エリアWB
	ゲインコントロール オート/マニュアル
SmartIR	2D NR
	ミラー 対応
	プライバシーマスク オフ/オン(8エリア)
ポート	BNCポートによるCVI/TVI/AHD/CVBSのビデオ出力選択
	電源 12VDC±30%
	消費電力 最大3.3W
	動作温度・湿度範囲 -40℃~+60℃、95%(RH)以下
一般仕様	防水防塵性能 -
	ケース材質 プラスチック
	外形寸法 61.7mm×58.1mm×19.7mm
	重量 120g



フェニックス保証サービス

ご購入時に 5 年保証付き商品を選択していただくことで
以下のサービスが **5年間** 受けられます。

5年保証型番で
ご注文ください

5年保証プラン対象商品※1
5YW-XX-XXX

	標準保証	フェニックス保証サービス※1
製品保証期間	出荷日から 3年間保証	保証登録日から 5年間保証
カメラ消耗品保証期間 (赤外線, モーター等)	出荷日から 1年間保証	
録画機消耗品保証期間 (HDD等)		
天災保証期間 (火災, 落雷, 風災, 雹災, 雪災等)	対象外	
修理期間中の代替機	対象外	無償貸出
出張対応費用	有償	無償※2
コールセンター利用	利用可能	

※1 フェニックス保証サービスを開始するには別途契約が必要です。

※2 出張対応費用：機器の不具合と認定されてからの対応に限りです。特殊作業が必要な場合は別途有償になります（高所作業車や道路使用許可等）。

詳しい内容は担当営業へお問い合わせください

※製品を最良の状態でお使い頂くために、定期的な保守点検を実施されることをおすすめします。※予告なく製品の取扱いを中止する場合がありますので予めご了承ください。※本カタログ記載のカメラ等を、壁面、天井等に取り付ける場合、金具、ハウジングを含む全重量に充分耐えられる強度のある場所に取付け願います。充分な強度がないと、落下によりケガをする場合があります。※録画装置により撮影した顔画像は個人情報保護法における「個人情報」に含まれます。設置者は、被撮影者に対して、録画装置により自身の個人情報が取得されていることが認識できる処置を講ずる必要があります。個人情報取扱事業者は、法第22条に基づき、利用の必要性を考慮して保存期間を設定し、個人データを利用する必要がなくなったときは、遅滞なく消去するよう努めなければなりません。（令和5年5月更新）※録画装置を従業員の勤怠、健康管理等に利用する場合、就業規則等に取得顔画像の利用目的、顔画像データの管理等についての規定を設ける必要があります。※本カタログ記載製品は特定映像の撮影装置及び長時間記録装置であり、機器の故障や誤作動、あるいは万が一発生した損害及び故障機器の取り外しの際の建物の現状復帰を含む逸失利益に関し、弊社及び販売店は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。※標準保証の場合、落雷による機器の故障は、保証対象外となります。（事前に動産保険もしくは火災保険の内容の確認をお願いします。）

※外観及び仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。※本カタログの画像はイメージです。実際の製品と異なる場合があります。



名古屋本社

〒461-0043 愛知県名古屋市中区大幸一丁目 -10-15
3F ショールーム / オフィス
TEL. 052-726-5684 / FAX. 052-726-5297

東京支店

〒130-0013 東京都墨田区錦糸四丁目 5-3
1F ショールーム 2F オフィス
TEL. 03-6381-3507 / FAX. 03-6381-3508

札幌営業所

〒003-0876 北海道札幌市白石区東米里 2194-66
TEL. 011-827-6404 / FAX. 011-827-6405

仙台営業所

〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋一丁目 6-6-8F
TEL. 022-398-9122 / FAX. 022-398-9939

大阪営業所

〒569-0071 大阪府高槻市城北町二丁目 5-20-401
TEL. 072-669-8275 / FAX. 072-669-8276

松山営業所

〒791-8013 愛媛県松山市山越一丁目 1-45-201
TEL. 089-989-5748 / FAX. 089-989-5749

広島営業所

〒732-0804 広島県広島市南区西蟹屋二丁目 6-12-1F
TEL. 082-258-7470 / FAX. 082-258-7471

福岡営業所

〒815-0037 福岡県福岡市南区玉川町 9-12-1F
TEL. 092-408-3833 / FAX. 092-408-3822

ホームページ・
各種SNS
はこちらから



FAD **NSK SUPPORT**

よくある
ご質問

こちらから



NSK 防犯カメラ

検索

TEL 052-726-5296(代表) FAX 052-726-5297

コールセンター：050-5433-8505

(営業時間：土日祝を除く 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:30)

HP : <https://www.n-sk.jp> Email : hp@nsk-sec.co.jp



販売代理店（施工工事店）