


■仕様

項目	仕様内容				
カメラ	画像センサー	2MP CMOS			
	解像度	最大 1920 × 1080			
	走査方式	プログレッシブ			
	電子シャッタースピード	PAL : 1/25 s ~ 1/100000 s, NTSC : 1/30 s ~ 1/100000 s			
	最低照度	0.02 Lux@F1.7(カラー)/0Lux(赤外線 LED 点灯時)			
	IR LED 照射距離	最大 約 60m			
レンズ	IR オン / オフ制御	オート / マニュアル			
	レンズ	最大口径 F1.7/ 焦点距離 2.7 mm ~ 12.0 mm / 電動バリフォーカル			
	画角	水平 : 約 33 ~ 102 度 , 垂直 : 19 ~ 53 度			
	撮影距離の目安	レンズ 2.7mm 12.0mm	検知 49.7m 82.8m	観察 19.9m 33.1m	認識 9.9m 16.6m
ビデオ	圧縮方式	H.265 / H.264			
	対応解像度	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/960H(960×576/960×480)			
	フレームレート	CVI AHD TVI CVBS	1080P(25/30fps), 720P(25/30fps) 1080P(25/30fps), 720P(25/30fps) 1080P(25/30fps), 720P(25/30fps) 960H		
	デイ / ナイト機能	有 (オート (ICR))			
	逆光補正	有 (BLC / HLC / DWDR)			
	ホワイトバランス	有 (オート / 自然 / 街灯 / 屋外 / マニュアル / カスタムエリア)			
	ノイズリダクション	有 (2D NR)			
	SmartIR	有			
	フリップ	-			
	ミラー	有 (オフ / オン)			
	デジタルズーム	-			
	プライバシーマスク	有 (オフ / オン 8 ゾーン)			
機能	IVS	-			
	AI	-			
ネットワーク	プロトコル	-			
	互換性	-			
	ストリーミング方式	-			
	最大ユーザーアクセス数	-			
	エッジストレージ	-			
	推奨管理ソフトウェア	EasyVMS, DMSS			
インターフェース	映像入力 / 出力ポート	入力 × 1 (マイク) / 出力 × 1(CVI, TVI, AHD, CVBS)			
一般	電源 / 消費電力	PoC(CVI), DC12V/7.2W(12VDC IR)			
	動作環境	-30°C ~ +60°C / 濡度 95%以下			
	IP 等級 / IK 等級	IP67			
	外形寸法 / 重量	214.7mm×95.4mm×90.1mm/ 約 570g			
	付属品	取付ビス			

※電源アダプターは別売りです。

■寸法(単位mm)

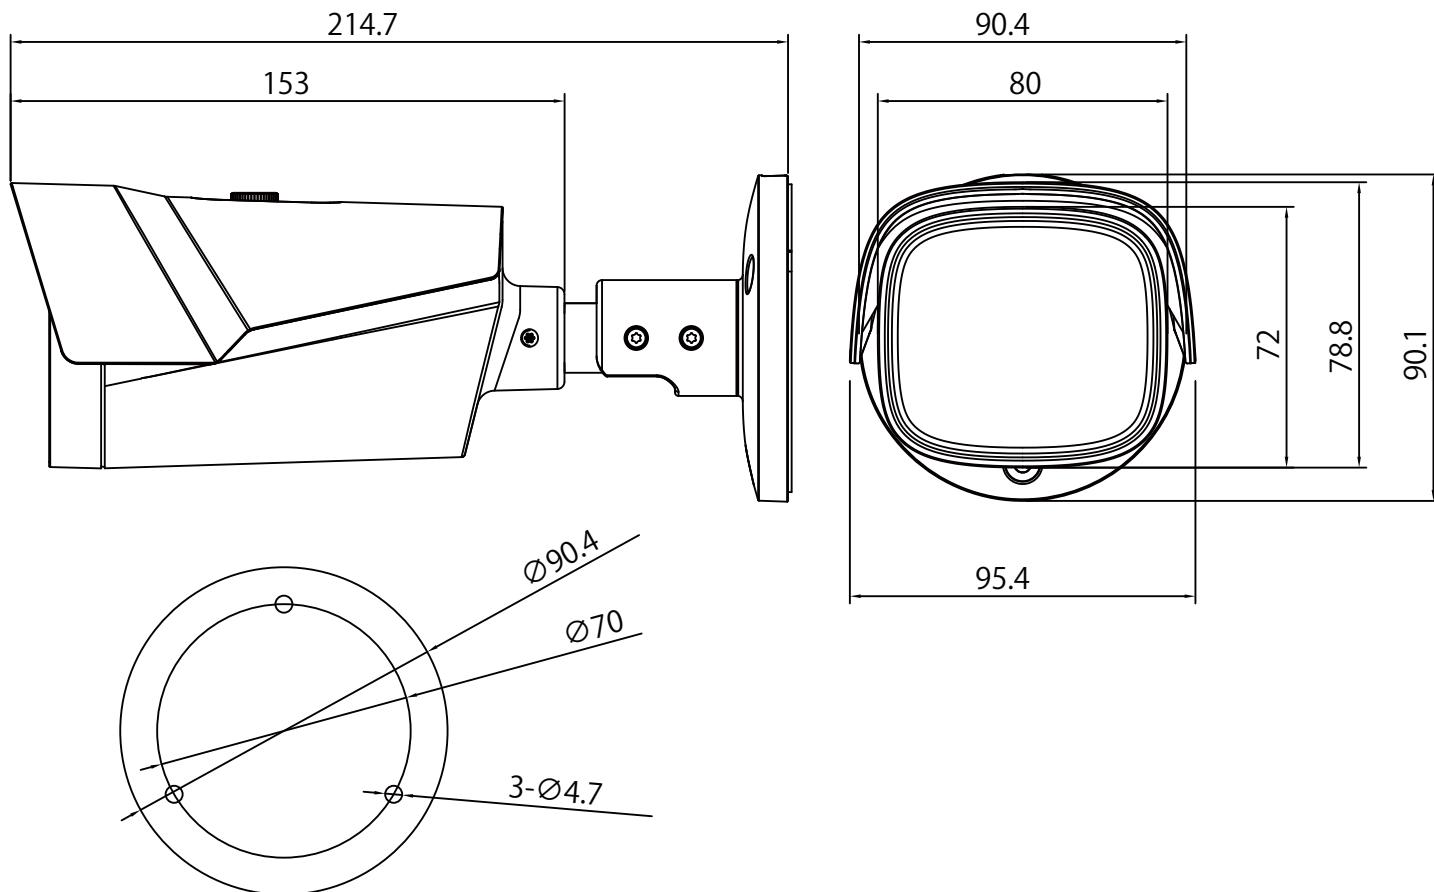

■配線ケーブル

No.	接続端子		
1	名称	同軸ポート(BNC)	
	ケーブル長	約 34.5 mm	
	接続端子口径	約 15.1 mm	
2	名称	電源ポート(12VDC)	
	ケーブル長	約 30.0 mm	
	接続端子口径	約 10.8 mm	